Tag No.		
Flow	MAX	2,075Nm³/h
	MIN	0 Nm³/h
Temp.	OPER.	40°C
	MAX	50 °C
Press.	OPER.	0.6Kgf/cm²
	MAX	3Kgf/cm²
Fluid		Air
Pipe Size		100A
Mounting		PT 1"(33.4mm)
Accuracy		±0.5 FS
Output		4-20mA, 4 wire
POWER		24VDC
ENCLOSURE		EX d(ib) IIC T4
Cable Length		10 M
Q'ty		1 sets

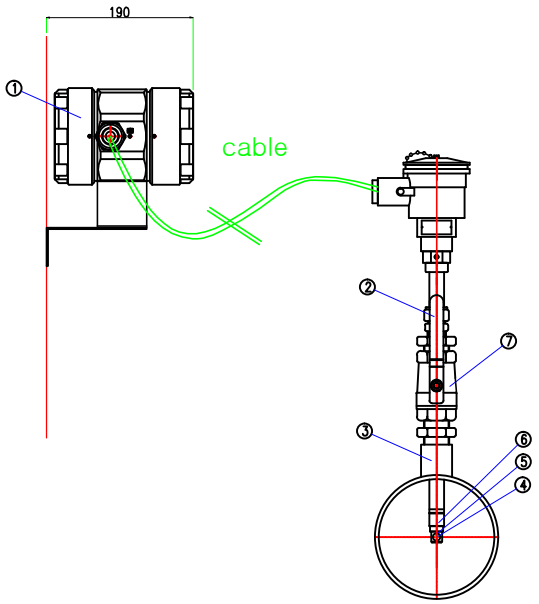

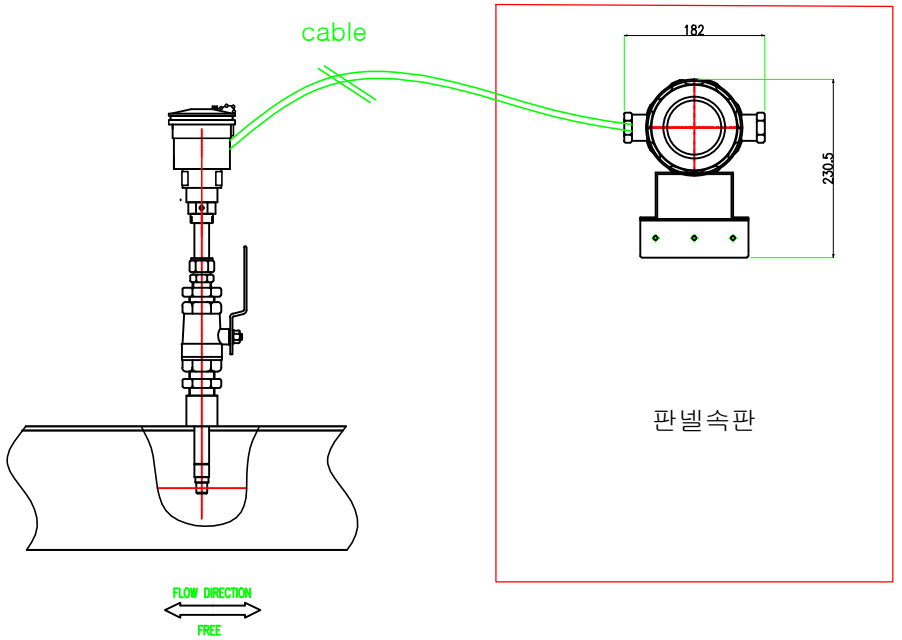

NO.	DESCRIPTION	MAT'L	REMARK
7	BALL VALVE	SUS304	1"(PT)
6	SENSING PROTECTION	SUS 303	-
5	HEATER	Ceramic+SUS303	-
4	RTD	Ceramic+SUS303	-
3	NIPPLE	SUS 304	1"(PT)
2	COMPRESSION FITTING	SUS 316	3/4"(NPT)
1	HEAD	AL.C	

Golden Rules Co.,Ltd

SCALE N/S | UNIT mm | REV. 0

TITLE: THERMAL MASS FLOW METER (KC-2620EX-R)Insertion & Remote Type

PROJECT

DRAWING NO. KC-2620EX-R

DESIGNED BY | CHECKED BY | APPROVED BY

DATE 2015.02.09 | SHEET NO. 1/1